



不可侵の美、神速の撥水


モース硬度レベル8の超高硬度被膜が生み出す気高いほどの光沢を、G'ZOX史上最高の撥水・耐久性能で守り抜く、2層構造のガラス系ボディコーティング。先鋭の撥水 新・世界品質「ハイモースコートジ・エッジ」

水が弾かれた瞬間に流れ落ちるような最先端ケミカル技術

TECHNOLOGY


2層構造「超撥水」ガラス状被膜

ベース層には強力な架橋によって高いバリア性を発揮する「超高硬度ガラス系プライマーコート」を施工、トップ層には先鋭の撥水性を発揮する「高反応型シロキサン系トップコート」を塗り重ねた2層式プレミアムコーティングです。

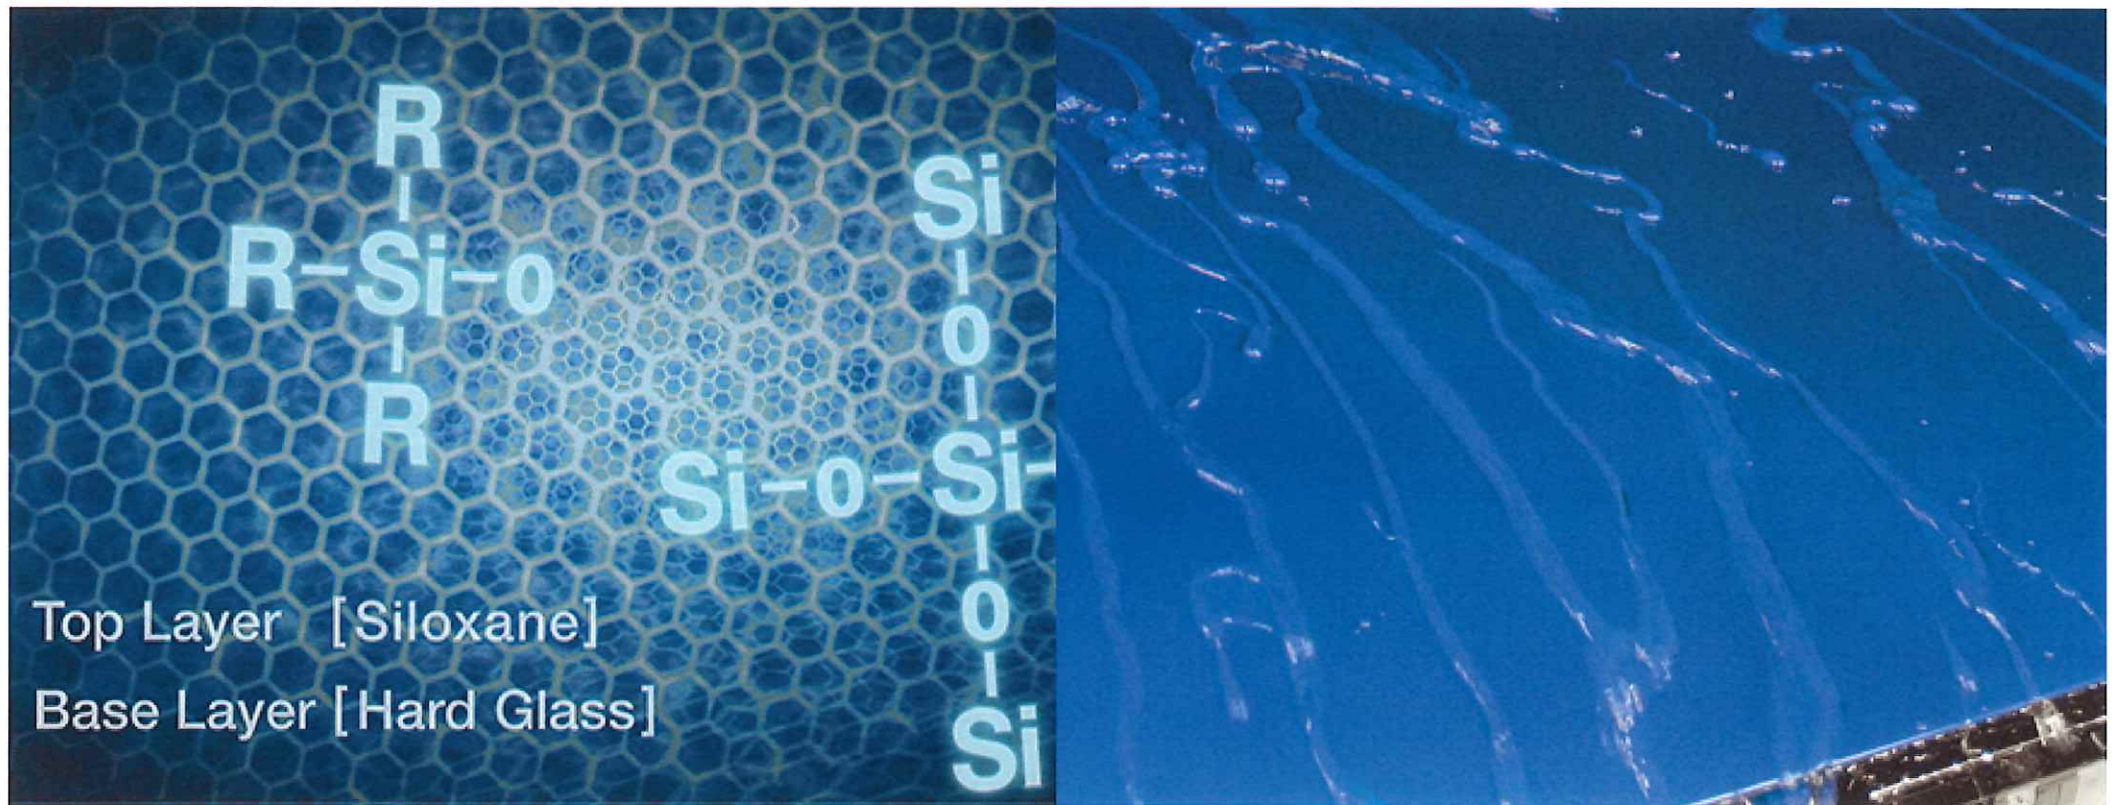


WATER PROOF

ハイモース コート ジ・エッジは、新開発の高反応型超撥水シロキサン系トップコートが、
滑り性の高い、緻密で平滑な被膜を形成し、素晴らしい撥水性能を実現しています。
汚れを寄せ付けず、長期間にわたって美しいボディを維持します。

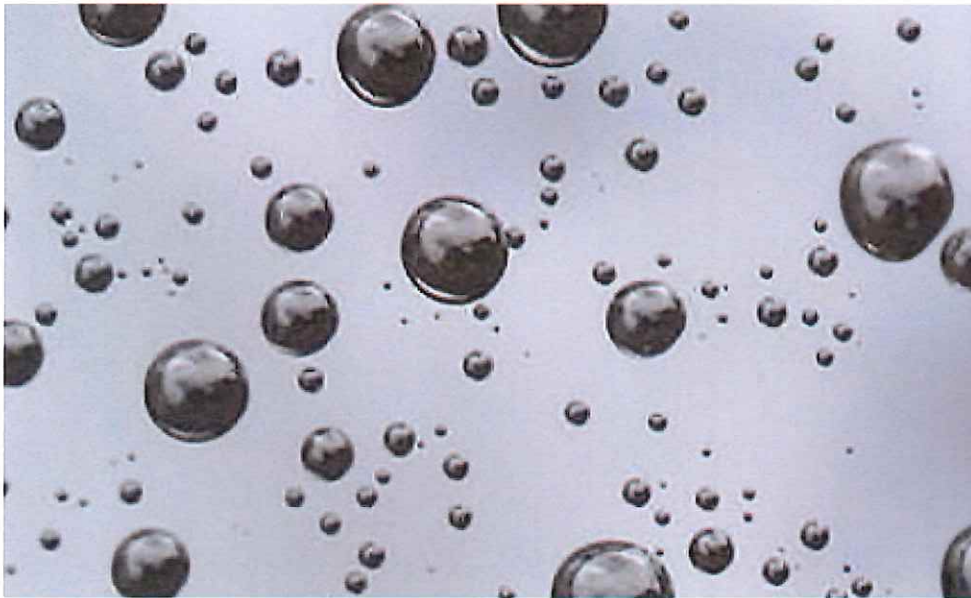

従来品

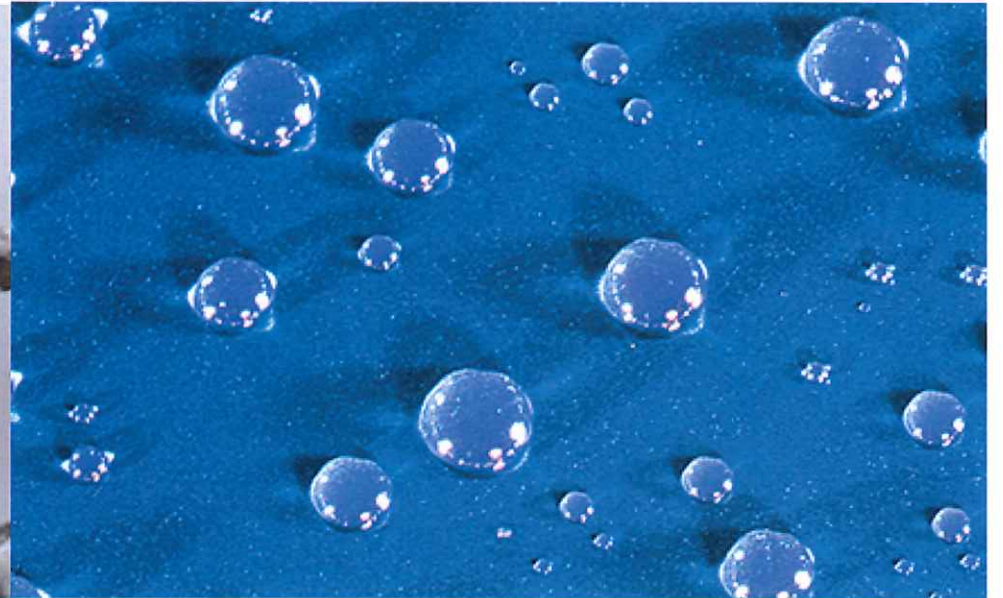


THE EDGE

長期間汚れを寄せ付けない耐汚染性能

ANTI-POLLUTION

ハイモース コート ジ・エッジは、強靱なバリア性能と優れた滑り性能を合わせ持つことで、強力な防汚性能を発揮。
ホコリ・汚れを寄せ付けず、また汚れても固着を防ぎ、水洗いだけで汚れを落とすことができます。

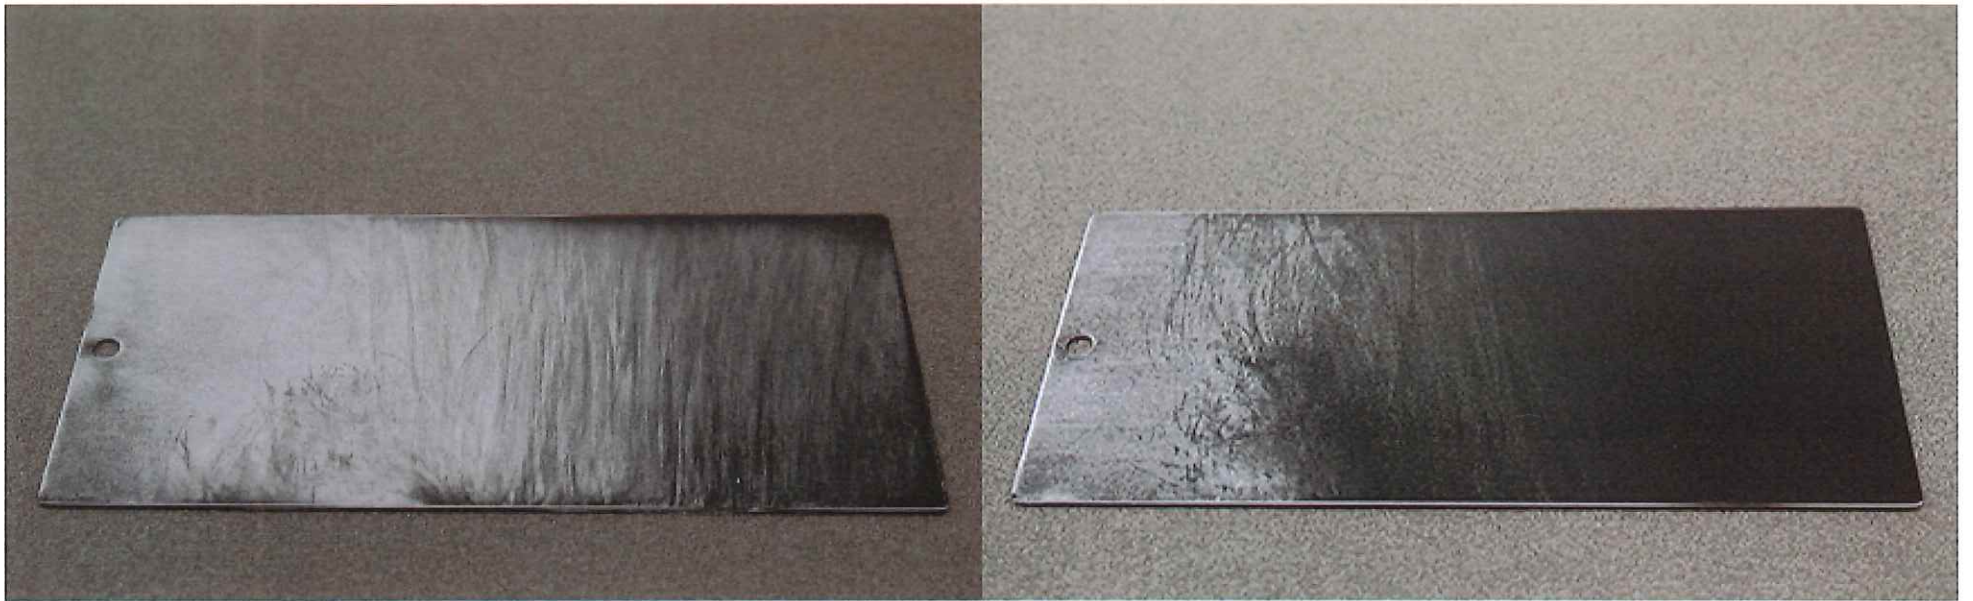

未施工


THE EDGE

ホコリ(コットン)を付着させ、右半分を毛ばたきで除去(当社テスト)

過酷なアルカリ洗浄にも負けないすさまじい耐久性

WASHING RESISTANCE

コーティング被膜に最も過酷な条件の一つと言える、アルカリ性洗剤による洗浄にも負けない高い耐久性を発揮します。

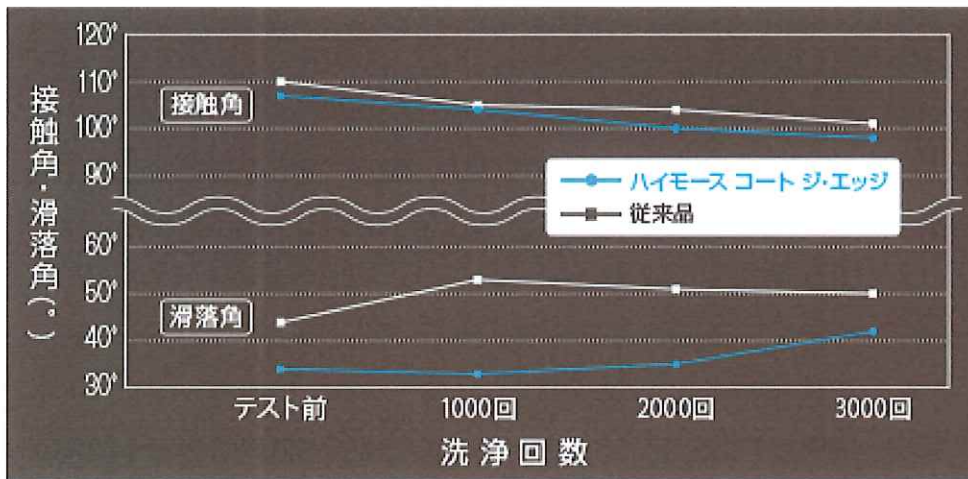

洗浄耐久性テスト


洗浄試験機に洗車スポンジをセットし、アルカリ性洗剤で所定往復回数洗浄を実施。3000回洗浄においてもハイモースコートジ・エッジは従来品同様の高い接触角、従来品を凌駕する低い滑落角の極端な変化は認められず、安定した撥水性能を維持。

※数値データは代表値です。

過酷な気象環境にも負けない優れた耐候性能

WEATHER RESISTANCE

温度・湿度変化に強く、高温や高湿度になっても被膜性能を維持したままなので、
撥水・防汚効果が持続、水洗いだけで簡単に汚れが落ちます。

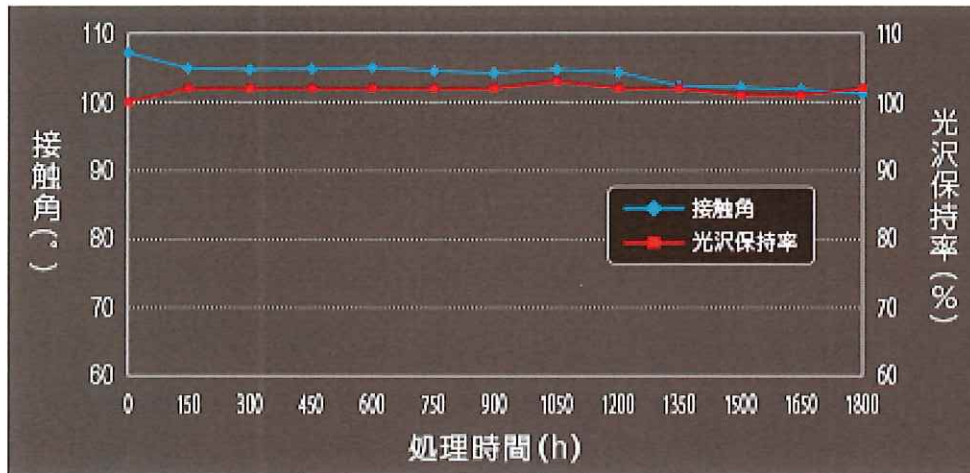

キセノンアーク灯 促進耐候性テスト (JIS-K2396)

太陽光・湿度・雨など屋外の条件を人工的に再現し、接触角・光沢保持率の変化を比較。ハイモースコートジ・エッジは1800h（1年相当）でも試験当初から安定した接触角・光沢保持率を維持、非常に高い耐候性能であることがわかる。

※数値データは代表値です。



ハイモース コート ジ・エッジ用 メンテナンスボックス

『ハイモース コート ジ・エッジ用』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

一通りのメンテナンスが行えるセットとなっています。

内容	付属品
ハイモース コートメンテナンスシャンプー	専用バッグ 1個
ハイモース コート ジ・エッジ メンテナンスリキッド 400ml	メンテナンスマニュアル 1枚
シャンプースポンジ 1個	
吸水クロス(黄) 1枚	
拭き上げクロス(白) 1枚	